

SOUDAL PANEL SYSTEM

Vzhledově čistá montáž fasádních
a interiérových obkladových
desek lepením



Soudal Panel Systém - SPS je vzhledově čistá montáž fasádních a interiérových obkladových desek lepením k nosné konstrukci bez viditelných upevňovacích prvků.

Vhodný např. pro fasádní desky z přírodního kamene, keramiky, vysokotlakého laminátu HPL, cemento-vláknitých desek, hliníku, pozinkované oceli.

Rychlá, jednoduchá, vysokopevnostní montáž fasádních a interiérových obkladových desek.

Na rozdíl od bodových kotvených systému, např. nýty, šrouby, nehrozí při lepeném systému vznik galvanické koroze.

Spoj je trvale elastický a nedochází tak k přenosu vibrací do stavební konstrukce a chrání obkladové desky před poškozením.

Esteticky čistý vzhled bez šroubů nebo nýtů.


Realizace odvětrávané fasády, která umožňuje udržovat ideální vlhkostní podmínky pro tepelnou izolaci.

Aplikace obkladových desek v interiéru i exteriéru.



PRODUKT	SPOTŘEBA / BALENÍ	m ² FASÁDNÍ PANEL
SPS SOUDABOND 670 (290 ml)	7,1 m	2,3 m ²
SPS SOUDABOND (600 ml)	15 m	5 m ²
SPS ACTIVATOR (500 ml)	100 m	33 m ²
SPS PRIMER (500 ml)	11 m ²	25 m ²
SPS TAPE 25 m 8,3 m ²	25 m	8,3 m ²

Tyto hodnoty se mohou měnit v závislosti na typu stěny panelu a místních podmínkách.

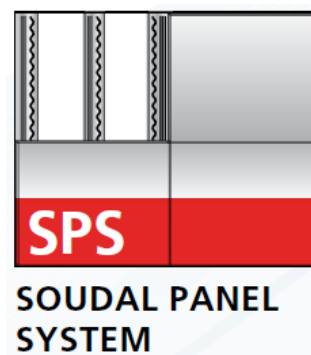

Komponenty

SPS SOUDABOND 670 – lepidlo na bázi MS polymeru® určené k upevnění fasádních panelů.

SPS ACTIVATOR – odmašťuje a čistí, základní nátěr na neporézní povrchy – plasty a kov.

SPS ALU PRIMER černý – rychleschnoucí maskovací základ pro aktivaci povrchu hliníkové konstrukce. Zvyšuje přilnavost hybridních lepidel k neporézním podkladům.


SPS CLEANER – čistící a odmašťovací přípravek pro neporézní povrchy, plasty a kovy. Odstraňuje nevytvrzená lepidla a tmely.

SPS TAPE – oboustranná polyethylenová páska s velmi vysokou pevností spoje. Zajišťuje správnou tloušťku lepidla a počáteční připevnění panelů.

Pracovní teplota: od +10°C až do +30°C, nepracujte v dešti a vysoké vlhkosti.

Pro prvotní přichycení fasádních panelů po nezbytně nutnou dobu, než dojde k vytvrzení lepicího tmelu SPS Soudabond 670 nalepte na suchou nosnou konstrukci oboustranně samolepicí pásku SPS Tape.

Naneste lepicí tmel SPS Soudabond 670 a rovnoměrně přitlačte k nosné konstrukci tak, aby došlo k dokonalému spojení se samolepicí páskou SPS Tape.

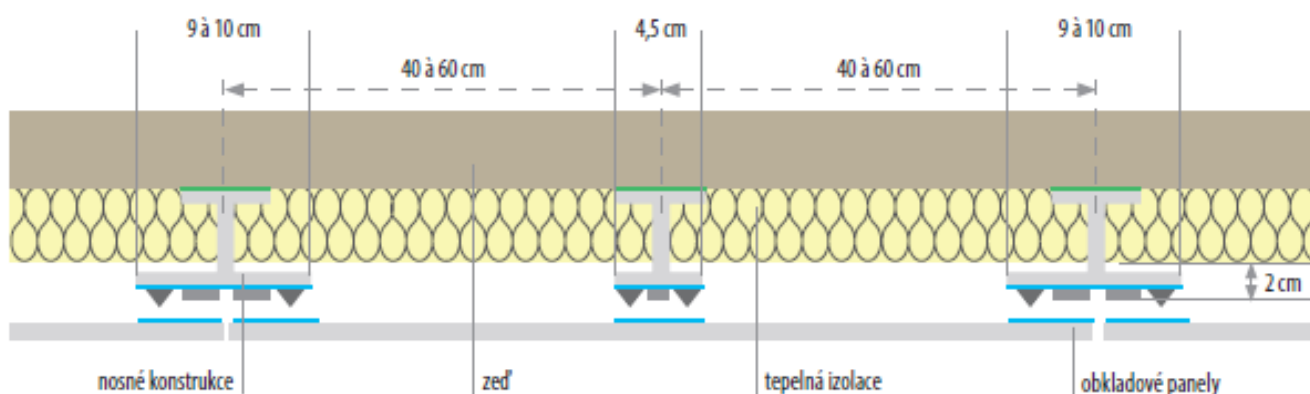

SOUDAL

SOUDAL

BUILD THE FUTURE

