

SOUDABOND EASY GENIUS

Snadno použitelné rychletuhnoucí a vysoce účinné polyuretanové lepidlo pro aplikace v interiéru i exteriéru. Lepicí pěna dokonale vyplňuje drobné nerovnosti povrchu lepených částí a tím zajišťuje dokonalou přilnavost. Nevýžaduje žádné další nářadí, vhodné pro vertikální i horizontální lepení.

Technická data:

Báze	polyuretan
Konzistence	stabilní tixotropní lepivá hmota – nestéká
Systém vytvrzování	vlhkostní
Tvorba slupky*	cca 8 min
Zasychání*	povrch proti prachu cca 10 min.
Rychlost vytvrzování*	cca 40 min (vrstva 30 mm)
Plně vytvrzení*	cca 12hod. ve spáře (vrstva pěny 30 mm)
Vydatnost	12 až 14 m ² při plošném lepení desek
Pevnost ve smyku (DIN 53427)	cca 12 N/cm ²
Odolnost v tlaku (DIN 53421)	cca 3 N/cm ²
Adsorpce vody (DIN 53428)	cca 2%
Izolační faktor (DIN 52612)	36 mW/m/K
Teplotní odolnost vytvrzené pěny**	-40°C až +90°C, krátkodobě +120°C (do 60min.)
Barva	oranžová
Třída hořlavosti (DIN 4102-1)	B2

* Hodnoty se mohou lišit v závislosti na okolních podmínkách jako je teplota, vlhkost a typ podkladu. ** Platí pro plně vytvrzený produkt.



Charakteristika:

- až o 30 % rychlejší práce
- okamžitě použitelná
- přílna na všechny běžné stavební podklady jako beton, dřevo, plasty (mimo PE, PP, PTFE), včetně mokrych podkladů
- rychleschnoucí, další práce jsou možné již po 2 hodinách
- vyrovnává nerovnosti podkladu
- výborné tepelně a zvukově izolační vlastnosti

Příklady použití:

- lepení izolačních desek (EPS, XPS, PUR/PIR, PF, korek, apod.)
- lepení obkladových desek na stěny
- zdění příček z broušených cihel nebo pórobetonových tvárnic
- vyplňování spár a dutin

Provedení:

Balení: aerosolové plechovky 750 ml

Barva: oranžová


Skladovatelnost:

18 měsíců od data výroby v neotevřeném původním obalu při teplotách +5°C až +25°C.


Skladujte ve svislé poloze, ventilem vzhůru.

Pracovní postup:

1. Vždy noste ochranné rukavice a brýle. 2. Před použitím dobře protřepejte (cca 20×). 3. Narovnejte aplikační trubičku. 4. Otočte dózu dnem vzhůru a aplikujte stisknutím spouště.

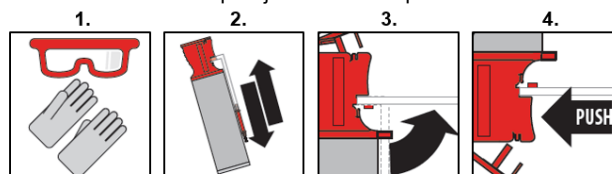

5. Nanášejte 30 mm široké pruhy. 6. Po nanesení pěny počkejte 5 minut. 7. Do 8 minut přiložte desku na stěnu a přitlačte. 8. Další práce provádějte po 2 hodinách.

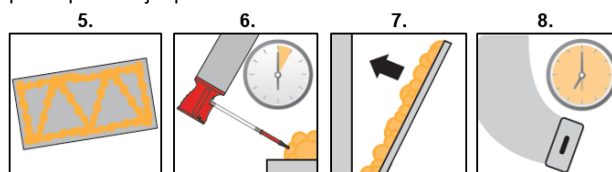

Aplikační teplota: +5 °C až +35 °C (povrch), +5 °C až +25 °C (nádoba)

Bezpečnost:

Dodržujte běžné zásady hygieny práce. Použijte ochranné rukavice brýle. Vytvrzenou pěnu neodstraňujte opalováním, pouze mechanicky. Další pokyny viz. obal výrobku a bezpečnostní list.

Poznámka:

Vytvrzenou pěnu chraňte před působením UV zářením nátěrem nebo přetmelením (silikon, MS polymer, akrylový nebo PU tmel).